

장치공사규정

독립부스 정의

COEX에 등록된 장치공사 업체를 선정하여 개별적인 부스디자인을 선정, 시공하는 부스

조립부스 정의

전시회 공식장치공사업체에서 시공하는 일정한 규격의 시스템 부스 형태로서 독립부스보다 저렴한 비용으로 시공하는 조립식 부스

전시장 시설물 파손 방지

전시장내 기존시설물(천장 및 벽면)에는 일체 장치물 등을 부착, 의지할 수 없습니다.

소화전 개방 및 비상구 유도사인 노출

부스 내 기둥을 둘러싼 디자인 구조물을 설치할 경우, 사무국과 협의하여야 하며, 소화전이 비치된 기둥은 구조물을 설치할 수 없으며 반드시 개방해야 합니다.

자동 확산 소화기

전시품의 특성상(영상관 설치 등) 부득이하게 천장(면적 9sqm이상)을 설치할 경우에는 준비 1개월 전 사무국의 허가 하에 천장 중앙에 소방법 규정에 준하는 자동 확산 소화기를 설치하고 지상에도 소화기를 비치하여야 하며, 타워의 탑상부의 천장도 부분 개방하여야 합니다.

방염처리

모든 자재는 방염처리가 되었거나, 불연성 자재를 사용해야 합니다. 장치공사 신고 시 반드시 방염필증을 첨부하여야 합니다.

광원의 규제


장식용의 빔라이트, 서치라이트, Mirror Balls 등은 타사에 장애를 주지 않도록 설치하여야 하며, 고압네온의 사용을 불허합니다.

조명용 전기형식


조명용 전기는 220v로 사용합니다.

벽면높이 허용기준 (기둥, 간판 포함)

벽면 높이는 2.5m로 제한합니다. 단, 인근업체와 협의가 되거나 맞닿은 벽면에서 2m이상 떨어져 설치할 경우 최대 5m까지 가능합니다.(아래 예시 참조)

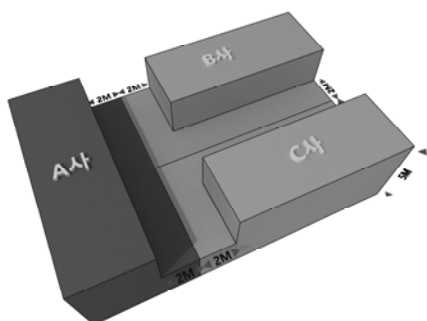

예시 1<협의 전>

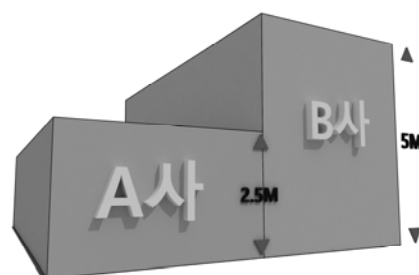

예시 2<협의 후>

복층시공

부스장치를 복층구조로 할 경우에도 부스의 높이가 5m를 초과할 수 없음(난간포함). 복층구조 시공 시 반드시 전시부스의 구조계산을 받아야 하며, 개최 1개월 전까지 필히 전시회 사무국과 COEX 전시장에 신고 후 허가를 받아야 합니다.

트러스 구조물

트러스 설치 시 외경 9m 이내 간격으로 반드시 기둥이 설치되어야하며 부득이 기둥설치가 불가능한 경우, 구조계산을 받아 별도로 전시회사무국과 전시장에 신고 후 허가를 받아야 합니다. 트러스의 제한높이는 전시품 시연을 위해 사무국과 협의하여 허가를 받아 5m를 초과할 수 있습니다.

그랜드볼룸 및 로비 설치 시 유의사항

- ① 부대설비 중 **수도**와 **압축공기**는 **사용불가** 합니다.
(전기, 전화, 인터넷, 등록시스템 등은 사용가능)
- ② 장치공사 시 조립부스로 시공하는 것을 추천하며, 부득이 독립부스로 진행시에는 목공 디자인은 불가능 합니다. (장치공사 제한 높이 : 3m(로비) / 3.5m(그랜드볼룸))
- ③ 그랜드볼룸의 바닥은 카펫으로 되어 있어 부스 시공 시 바닥손상에 주의하여 주시기 바라며, 그랜드볼룸, 로비는 **보세물품 전시가 불가능**하여 Carnet 운송으로 입고 시에 전시가 가능합니다.
- ④ 로비 참가업체 중 독립부스 시공을 하는 경우, 야간공사로 진행하셔야 합니다.
(예상 야간공사시간은 16일 오후 6시부터 자정까지고 전시장 상황에 따라 변경될 수 있으며 별도 공지를 통해 안내하겠습니다.)
- ⑤ 그랜드볼룸과 로비 참가업체의 준비기간은 27페이지의 전시장 입장시간을 참고바랍니다.

임대품(가구) 현장신청 시 20% 할증

현장에서 임대품(가구) 신청시 인력 및 운송 등 추가적인 비용이 발생하므로, 이에 따른 할증 제도를 시행하오니 출품사 담당자께서는 임대품을 사전에 신청해주시기 바랍니다.

자체시공 불가

참가업체가 자체시공으로 신고한 후에 전시장 지정용역 업체가 아닌 업체를 선정하여 작업 중단 등 전시장과 분쟁을 발생시키는 경우가 있으므로 부득이한 사유로 비지정업체 선정이 불가피할 경우에는 전시회 개최 한달 전까지 출품사가 제반 서류를 제출하여 전시회 사무국과 COEX의 승인을 받아야 합니다.

(사유서, 부스설계도면, 작업자신고서, 자재방염확인서, 사업자등록증 등)

화물출입구 부근 전시품, 공사자재 적재불가

전시장 안전사고 방지 및 원활한 전시회 준비를 위해 로딩덕(화물출입구) 부근에 전시품이나 부스 공사자재를 적재할 수 없습니다. 무단으로 적재할 경우, 사전경고 없이 강제반출 및 폐기처리 될 수 있으니 주의바랍니다.

장치공사기간

준비/철거기간

자세한 시간계획은 27페이지 전시장 입장시간 안내를 참고하시기 바랍니다.

기본 작업시간

작업시간은 오전 8시부터 오후 8시까지이며 시간외 작업 시 추가비용이 발생할 수 있습니다.

시간외 작업 신청

규정된 시간외 작업을 추가할 경우에는 당일 오후 2시까지 현장 사무국에 오셔서 시간 연장에 따른 제 경비(시간외 회장사용료, 경비비용, 전기요금 등)를 확인한 후 시간외 사용신청서(사무국비치)를 작성, 서명 날인하여 사무국에 제출 후 연장 작업을 하실 수가 있습니다.

(시간외 비용 산출 : 2,000,000원 / 1시간)

연장작업 가능시간은 준비기간시 오후 12시까지이며, 전시기간에는 오후 8시까지만 연장이 가능합니다.

독립부스공사

도면검수

독립부스로 시공하는 참가업체는 코엑스 홀매니저와 전시회 사무국으로 개최 한달 전까지 도면 검수를 필히 마치셔야 합니다. 도면검수를 하지 않은 업체는 시공이 불가합니다.

(자세한 사항은 추후 통지, 사무국으로 문의)

독립부스 시공업체 선정 안내

독립부스 시공업체 선정 시 COEX 전시장에 등록된 허가업체인지 사전에 확인하셔서 불이익을 방지하시기 바랍니다. (미허가 업체는 시공이 불가함)

시공사 등록 여부 확인은 전시장 홈페이지(www.coex.co.kr)의 협력업체 리스트를 참조하시기 바랍니다.

독립부스 시공업체 안내

사무국은 원활한 전시회 준비를 위해 27페이지와 같이 공식 독립부스시공업체를 추천합니다.

벽면높이 허용기준 (기둥, 간판 포함)

벽면 높이는 2.5m로 제한합니다. 단, 인근업체와 협의가 되거나 맞닿은 벽면에서 2m이상 떨어져 설치할 경우 최대 5m까지 가능합니다.(12페이지 예시 참조)