

# 장치공사규정

## 독립부스 정의

COEX에 등록된 장치공사 업체를 선정하여 개별적인 부스디자인을 선정, 시공하는 부스

## 조립부스 정의

전시회 공식장치공사업체에서 시공하는 일정한 규격의 시스템 부스 형태로서 독립부스보다 저렴한 비용으로 시공하는 조립식 부스

## 전시장 시설물 파손 방지

전시장내 기존시설물(천장 및 벽면)에는 일체 장치물 등을 부착, 의지할 수 없습니다.

## 소화전 개방 및 비상구 유도사인 노출

부스 내 기둥을 둘러싼 디자인 구조물을 설치할 경우 사무국과 협의하여야 하고, 소화전이 비치된 기둥은 구조물을 설치할 수 없으며 반드시 개방해야 합니다.

## 자동 확산 소화기

전시품의 특성상(영상관 설치 등) 부득이하게 천장(면적 9sqm이상)을 설치할 경우에는 준비 1개월 전 사무국의 허가 하에 천장 중앙에 소방법 규정에 준하는 자동 확산 소화기를 설치하고 지상에도 소화기를 비치하여야 하며, 타워의 탑상부의 천장도 부분 개방하여야 합니다.

## 방염처리

모든 자재는 방염처리가 되었거나, 불연성 자재를 사용해야 합니다. 장치공사 신고 시 반드시 방염필증을 첨부하여야 합니다.

## 광원의 규제


장식용의 빔라이트, 서치라이트, Mirror Balls 등은 타사에 장애를 주지 않도록 설치하여야 하며, 고압네온의 사용을 불허합니다.

## 조명용 전기형식


조명용 전기는 220v로 사용합니다.

## 벽면높이 허용기준 (기둥, 간판 포함)

벽면 기준 높이는 2.5m입니다. 단, 인근업체와 협의가 되거나 맞닿은 벽면에서 2m이상 떨어져 설치할 경우 최대 5m까지 가능합니다.(아래 예시 참조)

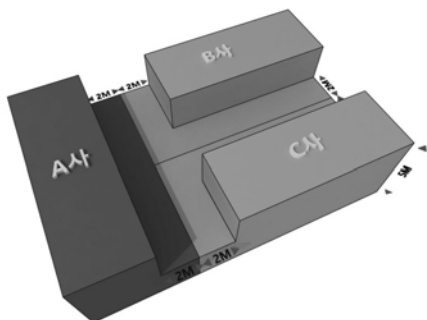

예시 1<협의 전>

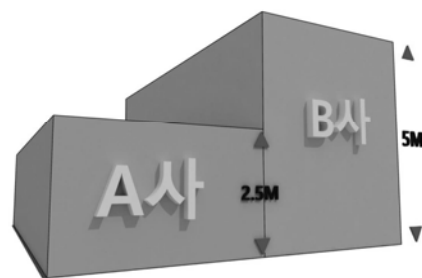

예시 2<협의 후>

## 복층 시공

부스장치를 복층구조로 할 경우에도 부스의 높이가 5m를 초과할 수 없음(난간 포함). 복층구조 시공 시 반드시 전시 부스의 구조계산을 받아야 하며, 개최 1개월 전까지 필히 전시회 사무국과 COEX 전시장에 신고 후 허가를 받아야 합니다.

## 트러스 구조물

트러스 설치 시 외경 9m 이내 간격으로 반드시 기둥이 설치되어야 하며 부득이 기둥 설치가 불가능한 경우, 구조계산을 받아 별도로 전시회 사무국과 전시장에 신고 후 허가를 받아야 합니다. 트러스의 제한 높이는 전시품 시연을 위해 사무국과 협의하여 허가를 받아 5m를 초과할 수 있습니다.

## 그랜드볼룸 및 로비 설치 시 유의사항

- ① 부대설비 중 **수도**와 **압축공기**는 **사용불가** 합니다.  
(전기, 전화, 인터넷, 등록시스템 등은 사용가능)
- ② 장치공사 시 조립부스로 시공하는 것을 추천하며, 부득이 독립부스로 진행 시에는 목공 디자인은 불가능합니다. (장치공사 제한 높이 : 3m(로비) / 3.5m(그랜드볼룸))
- ③ 그랜드볼룸의 바닥은 카펫으로 되어 있어 부스 시공 시 바닥손상에 주의하여 주시기 바라며, 그랜드볼룸과 로비는 **보세물품 전시가 불가능**합니다.
- ④ 로비 참가업체 중 독립부스 시공을 하는 경우, 야간 공사로 진행해야 합니다.  
(예상 야간공사시간은 12일 오후 6시부터 자정까지이고 전시장 상황에 따라 변경될 수 있으며 추후 별도 공지 예정입니다.)
- ⑤ 참가업체의 준비기간은 24페이지의 전시장 입장 시간을 참고 바랍니다.

## 임대품(가구) 현장신청 시 20% 할증

현장에서 임대품(가구) 신청시 인력 및 운송 등 추가적인 비용이 발생하므로, 이에 따른 할증 제도를 시행하오니 출품사 담당자께서는 임대품을 사전에 신청해주시기 바랍니다.

## 자체시공

참가업체가 자체시공으로 신고한 후, 전시장 등록업체가 아닌 미허가 업체를 선정하여 작업 중, 설치 중단 등 전시장과 분쟁을 발생시키는 경우가 있으므로 부득이한 사유로 비지정업체 선정이 불가피할 경우, 전시회 개최 한 달 전까지 출품사가 제반 서류를 제출하여 전시회 사무국과 COEX의 승인을 받아야 합니다.

(사유서, 부스설계도면, 작업자신고서, 자재방염확인서, 사업자등록증 등)

## 화물 출입구 부근 전시품, 공사 자재 적재 불가

전시장 안전사고 방지 및 원활한 전시회 준비를 위해 로딩덕(화물 출입구) 부근에 전시품이나 부스 공사 자재를 적재할 수 없습니다. 무단으로 적재할 경우, 사전경고 없이 강제반출 및 폐기 처리 될 수 있으니 주의 바랍니다.

# 장치공사기간

## 준비/철거기간

자세한 시간 계획은 24페이지 전시장 입장 시간 안내를 참고하시기 바랍니다.

## 기본 작업시간

작업시간은 오전 8시부터 오후 8시까지이며 시간 외 작업 시 추가비용이 발생할 수 있습니다.

## 시간 외 작업 신청

규정된 시간 외 작업을 추가할 경우에는 당일 오후 2시까지 현장사무국에 오셔서 시간 연장에 따른 제 경비(시간 외 회장 사용료, 경비비용, 전기요금 등)를 확인한 후 시간 외 사용신청서(사무국 비치)를 작성, 서명 날인하여 사무국에 제출 후 연장 작업을 하실 수가 있습니다.

(시간외 비용 산출 : 2,000,000원 / 1시간)

연장작업 가능 시간은 준비기간시 오후 12시까지이며, 전시 기간에는 오후 8시까지만 연장이 가능합니다.

# 독립부스공사

## 도면검수

독립부스로 시공하는 참가업체는 코엑스 홀 매니저와 전시회 사무국으로 개최 한 달 전까지 도면 검수를 필히 마치셔야 합니다. 도면 검수를 하지 않은 업체는 시공이 불가합니다.

(자세한 사항은 추후 통지, 사무국으로 문의)

## 독립부스 시공업체 선정 안내

독립부스 시공업체 선정 시 COEX 전시장에 등록된 허가업체인지 사전에 확인하셔서 불이익을 방지하시기 바랍니다. (미허가 업체는 시공이 불가함)

시공사 등록 여부 확인은 전시장 홈페이지([www.coex.co.kr](http://www.coex.co.kr))의 협력업체 리스트를 참조하시기 바랍니다.

## 독립부스 시공업체 안내

사무국은 원활한 전시회 준비를 위해 24페이지와 같이 공식 독립부스 시공업체를 추천합니다.

## 벽면 높이 허용기준 (기둥, 간판 포함)

벽면 기준 높이는 2.5m입니다. 단, 인근 업체와 협의가 되거나 맞닿은 벽면에서 2m이상 떨어져 설치할 경우 최대 5m까지 가능합니다. (1페이지 예시 참조)

# 폐장 및 전시품 반출 안내

구분	날 짜	시 간	일 정
A/B/C/D홀 참가업체	3/26(일)	17:30 ~ 18:00	중량품을 제외한 모든 전시품 반출 및 포장
		18:00 ~ 19:50	차량 입장
		20:00	출품업체 전원퇴장
	3/27(월)	08:00	전시품이 남아있는 참가사 1인 이상 반드시 입장
		08:15	장치 및 철거업체 입장
		08:30	작업 차량 입장
		08:30 ~ 15:00	전시품 반출 (차량 입장 가능)
		13:00 ~ 17:00	전시품, 장치물, 잔존물 등 반출 완료
		17:00	청소 완료 및 폐장
그랜드볼룸 & 1.3층 로비 참가업체	3/26(일) (당일반출)	17:30 ~ 18:00	모든 전시품 반출 및 포장
		18:00 ~ 19:50	차량 입장 (B홀 화물데크까지만 입장 가능)
		20:00	출품업체 전원 퇴장
		20:00 ~ 21:30	공사업체 부스 철거

- ① 3월 26일(일) 폐장 이후 물품 반출은 17:30 ~ 20:00까지 출품료가 완납된 업체에 한하여 입구 및 화물 출입구로 반출이 가능하며, 차량 입장은 18:00부터 가능합니다.  
\* 단, 그랜드볼룸 및 로비 업체는 26일(일요일) 부스 철거 및 반출을 완료하셔야 합니다.
- ② 3월 26일(일) 폐장 시 물품 관리에 이상이 없도록 정리한 후, 20:00까지 전원 퇴장하여 주시고, 퇴장 시 가능한 부스에 안전띠를 돌려놓으시기 바랍니다.
- ③ 3월 26일(일)에는 오후 8시까지, 3월 27일(월)에는 오전 8시부터 부스에 1명 이상 상주하여 전시품 분실 및 훼손에 주의하시기 바랍니다. 전시품 사고에 대해 사무국은 일절 책임지지 않습니다.
- ④ 화분 및 포장재, 산업폐기물은 반드시 반출하셔야 합니다. 전시장 잔존 시 폐기물 처리비용이 청구될 수 있습니다.
- ⑤ 반출작업으로 인해 전시장이 혼잡할 경우 차량 출입이 상황에 따라 통제될 수 있습니다.
- ⑥ 전기, 수도, 압축공기는 3월 26일(일) 오후 5시까지 공급되오니 폐장시간 이후 전기, 수도, 압축공기가 필요한 참가업체는 3월 26일(일) 오전까지 사무국과 사전협의 하셔야 합니다.
- ⑦ 부대설비 중 전화를 신청하신 경우 폐장 후 전화국 직원에게 필히 반납하셔야 합니다.
- ⑧ 바코드 리더기를 신청하신 업체께서는 3월 26일(일) 오후 5시 폐막 후, 각 홀 입구에 위치한 출입증 등록 데스크에 반납하여 주시기 바랍니다.

# 전시장 입장시간

구분	전시홀	기간	날짜	시간
출품업체	Hall A, B, C, D	공사 및 준비 기간	2023. 3. 20 ~ 22	08:00 ~ 19:50
		전시기간	2023. 3. 23	08:00 ~ 18:30
			2023. 3. 24 ~ 25	09:00 ~ 18:30
			2023. 3. 26	09:00 ~ 19:30
		철거기간	2023. 3. 27	08:00 ~ 17:00
	Grand Ballroom & Lobby	Grand Ballroom 준비 및 공사 기간	2023. 3. 22	09:00 ~ 19:50
		Lobby 공사 기간(야간)	2023. 3. 21	18:00 ~ 21:00
		Lobby 준비 기간	2023. 3. 22	08:00 ~ 19:50
			2023. 3. 23	08:00 ~ 18:30
		전시기간	2023. 3. 24 ~ 25	09:00 ~ 18:30
철거기간	2023. 3. 26	09:00 ~ 17:00		
	2023. 3. 26	17:00 ~ 21:30		
관람객	COEX 전체	전시기간	2023. 3. 23 ~ 25	10:00 ~ 18:00
			2023. 3. 26	10:00 ~ 17:00